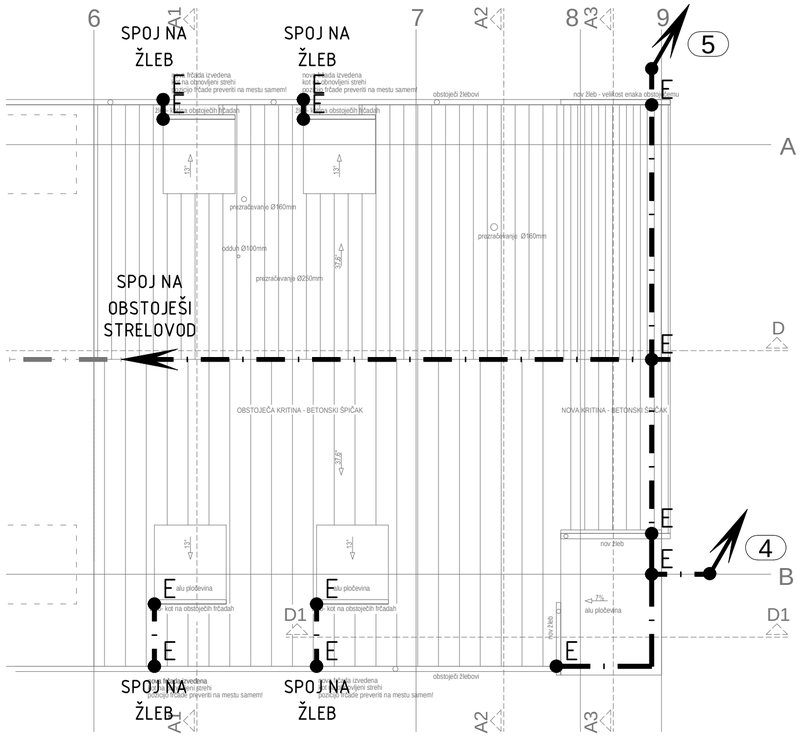

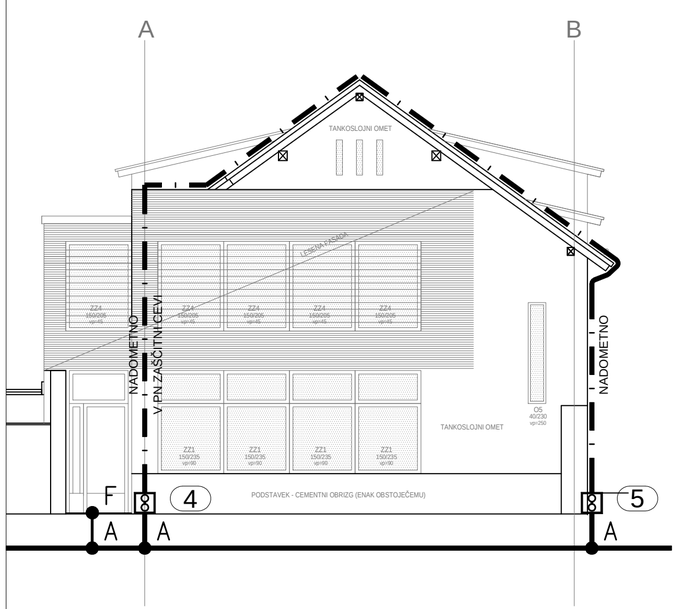

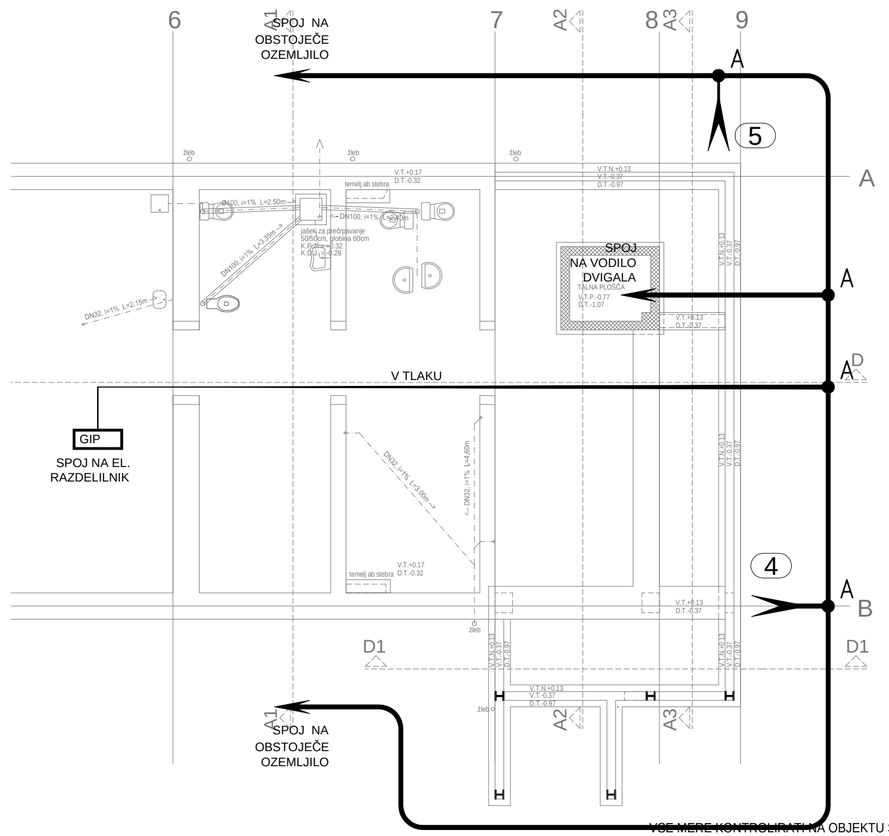

TLORISI, FASADA

M 1:100

OPOMBE:

1. Strelovod je predviden po principu Faradayeve kletke:
   - lovilni vodi: Al zlitina ø 10 mm
   - odvod: Al zlitina ø 10 mm
   - ozemljilo: obročasto Rf 30x3,5 mm 0,8 m v zemlji.
2. Na vseh odvodih so predvideni merilni stiki, na fasadi.
3. Vsa mesta spajanj morajo imeti dobro mehansko in galvansko zvezo. Vsa spojna mesta morajo biti dobro očiščena in zaščitena s protikorozijskim premazom.
4. Na strelovodno napravo je treba povezati vse kovinske mase, ki so daljše od 2 m ali mase s površino večjo od 2 m2, elektro omare ter zbiralnico za zaščitno izenačitev potencialov (ZIP).

S

±0.32=581.05m.n.v.

spremembe: revision:	opis spremembe: revision note:	podpis/datum: signature/date:

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

STRELOVOD

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

naročnik: subscriber:	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
investitor: investor:	Psihiatrična bolnišnica Begunje Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
naziv objekta: facility:	**DISLOCIRANE AMBULANTE PREDELAVA DELA GOSPODARSKEGA POSLOPJA IN NOVOGRADNJA - I. FAZA**
naslov risbe: drawing title:	**TLORISI, FASADA**
odg.vodja projekta: project manager:	ALENKA MOČNIK, univ. dipl. inž. arh. — id. št.: id no.: A-1109
odg.projektant: project leader:	mag. GREGOR BAVDAŽ, univ. dipl. inž. el. — id. št.: id no.: E-1359
sodelavec: co-worker:	JERNEJ CIBER, dipl. inž. el. — datoteka: file: D126090_PZI.dwg
avtor arhitekture: architect. author:	datum: date: 4/2015

merilo: scale:	1:100
faza projekta: project phase:	**PZI**
št. projekta: project no.:	D 126090
št. načrta: plan no.:	D 126090
št. risbe: drawing no.:	**STR-1**

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM !
VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU !
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !